



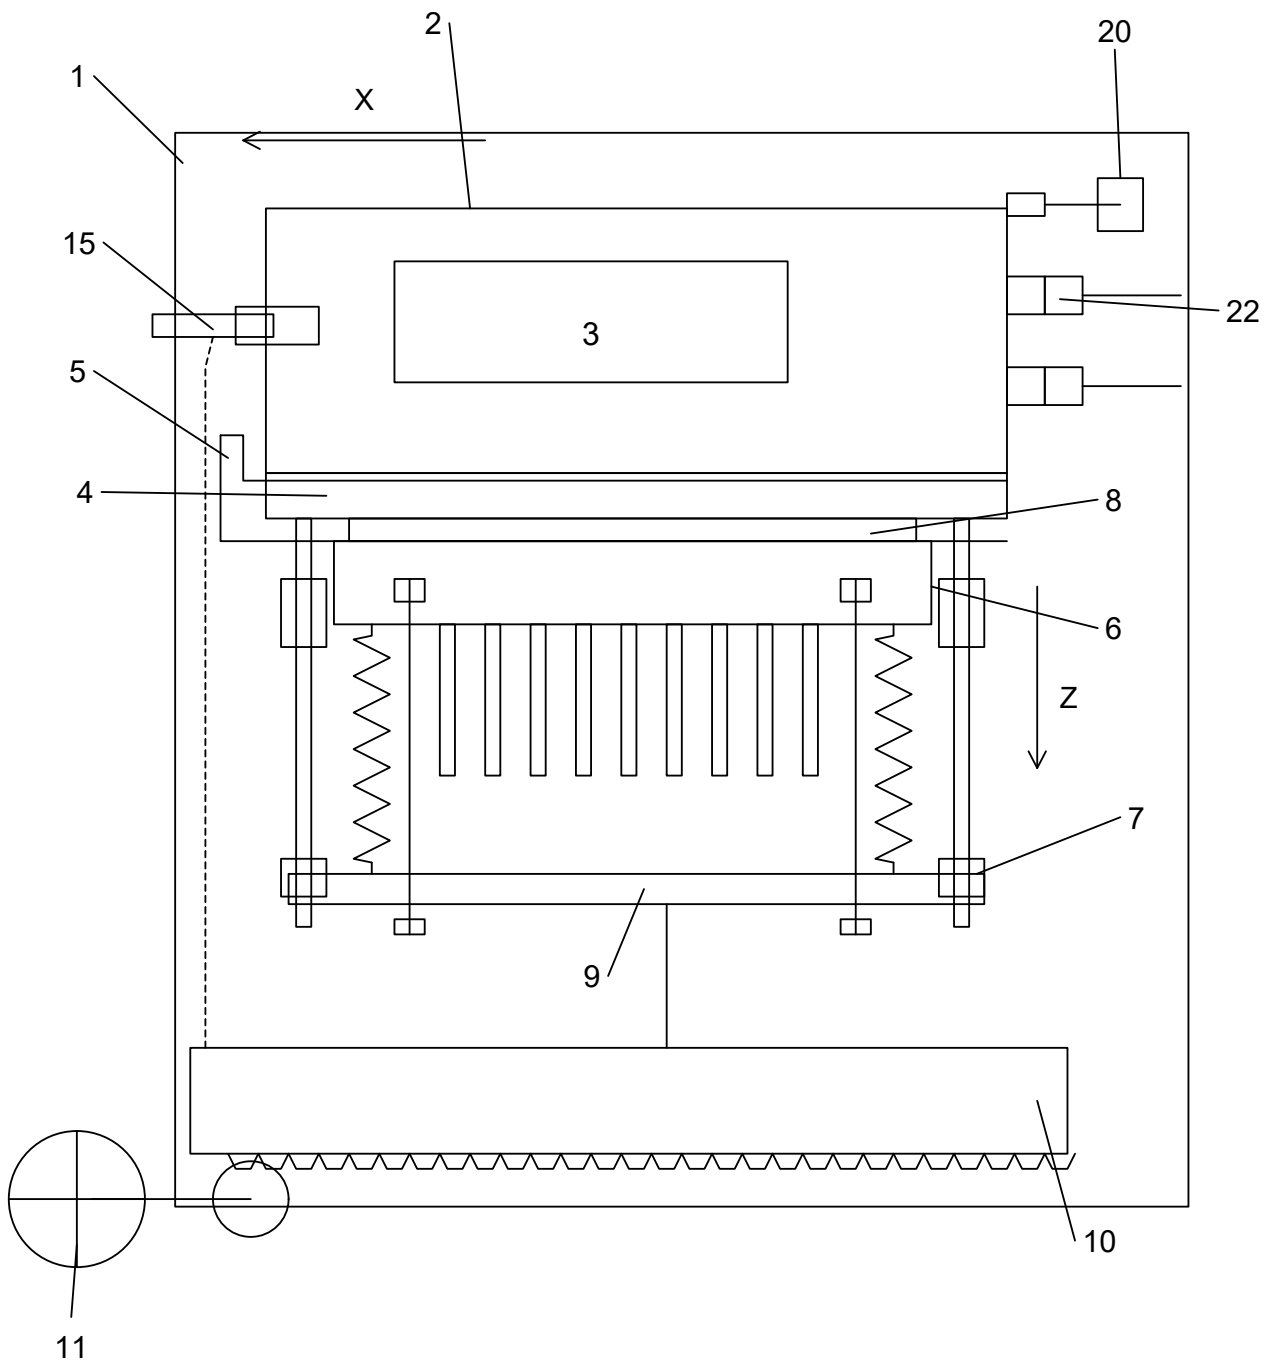

Продольный разрез. Сервисный привод — в проекции.

Фиг. 1

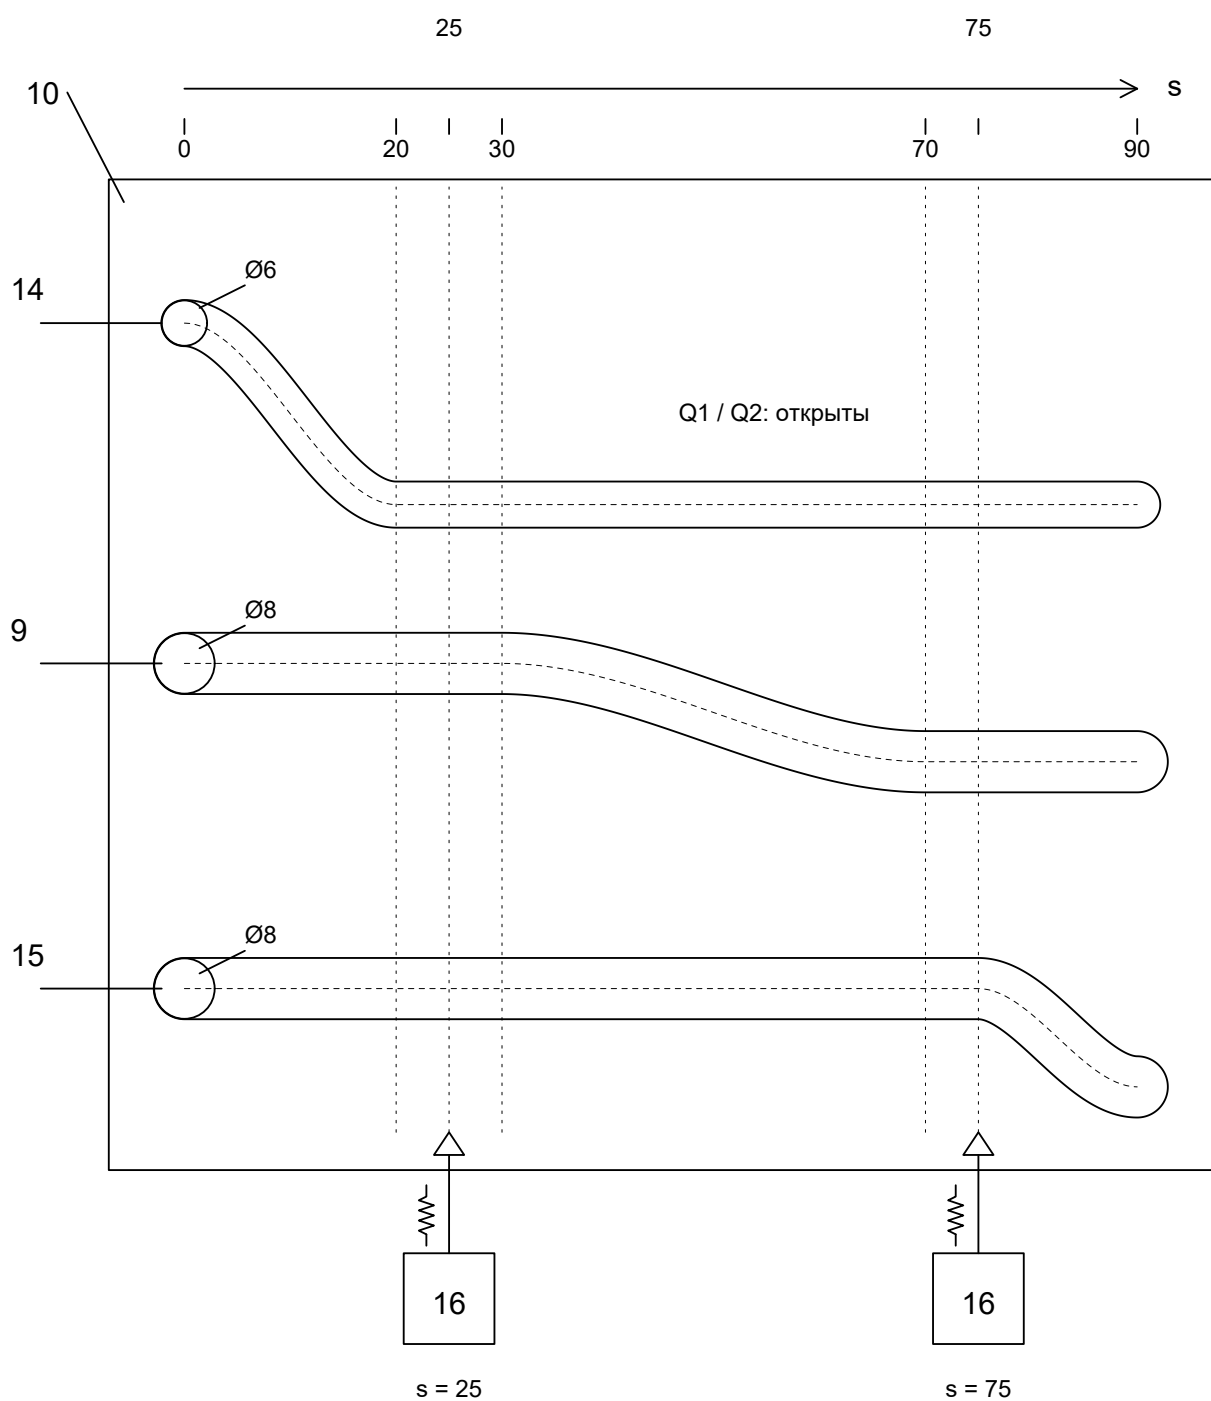


Пазы замкнутые; центры роликов показаны штрихом.

Ходы: Q1/Q2 — 0–20; траверса — 30–70;
ригель — 75–90 мм. Масштабы осей различны.


Упоры 20, 23 и разрешитель 24 — см. фиг. 1, 4.

Фиг. 2

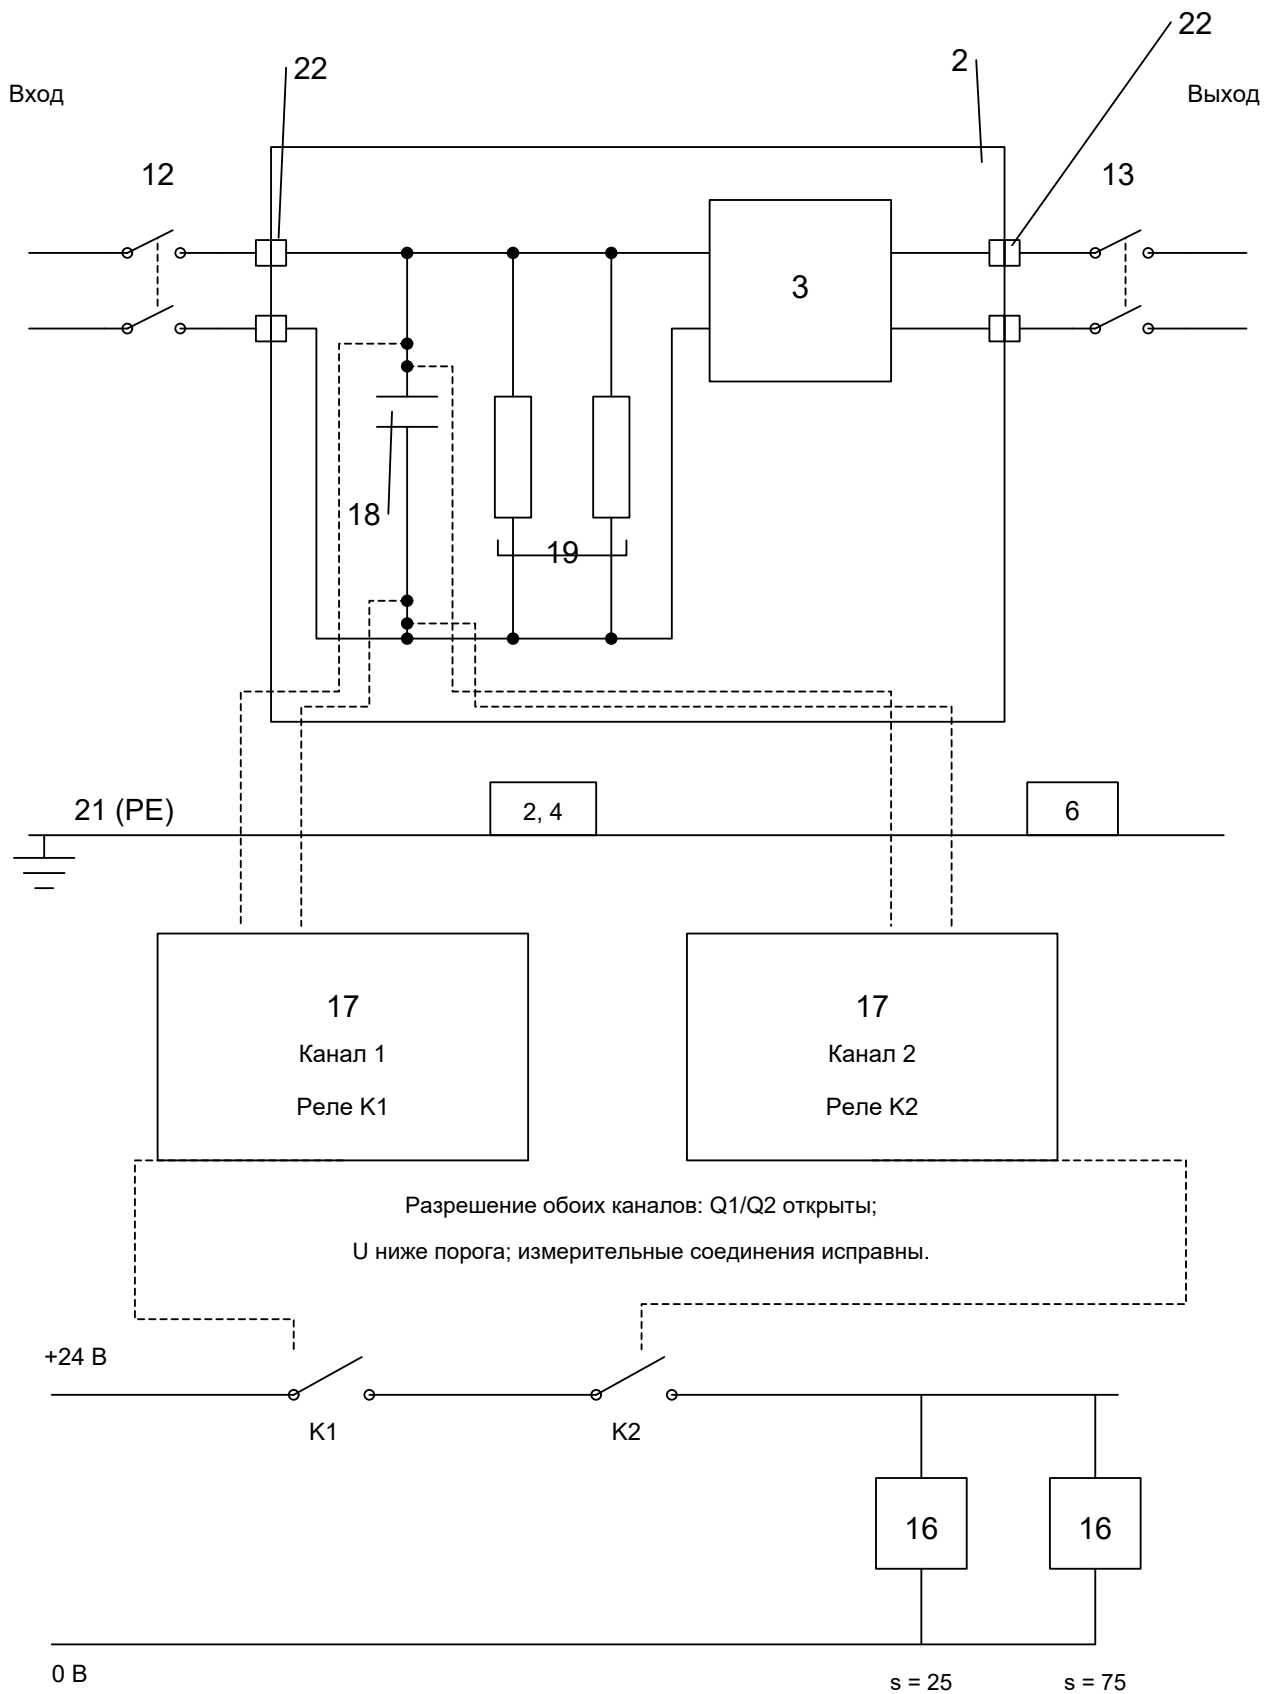


Штрих — измерение U, диагностика и управление (условно).

Фиг. 3

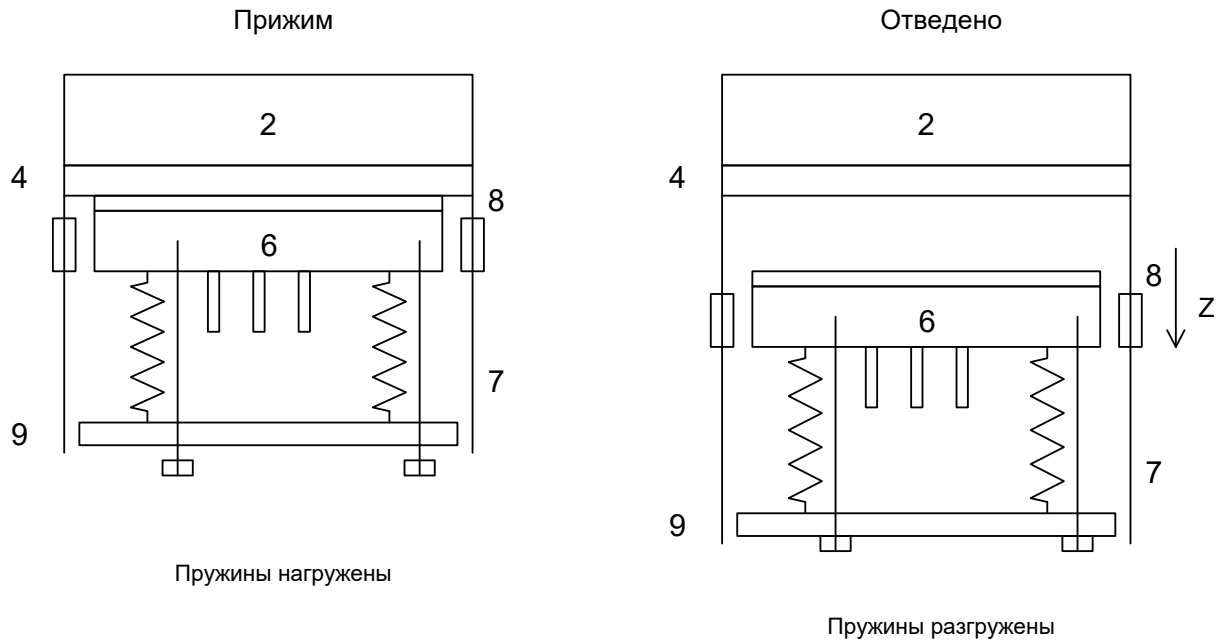


Упор 23 закреплен на 6. Вид по оси ригеля 15.

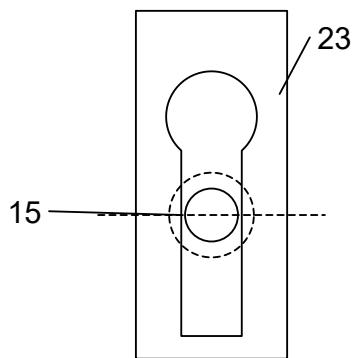


Буртик удержан

Шейка Ø5; буртик Ø8

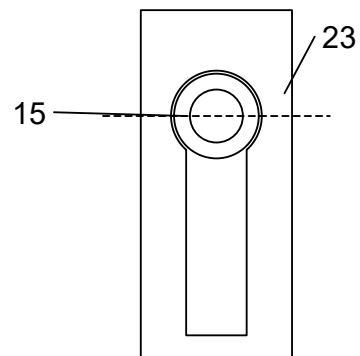


Буртик проходит в окно

Разрешитель 24

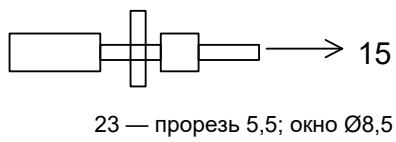

23 — прорезь 5,5; окно Ø8,5

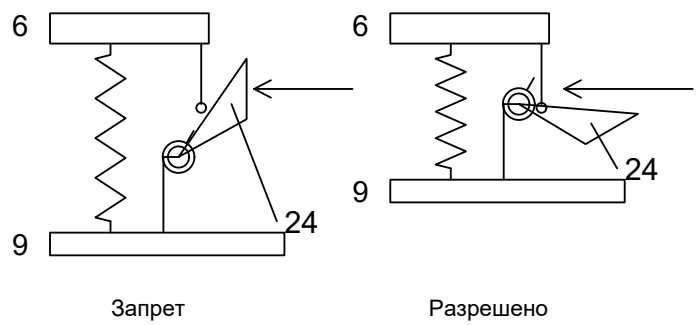

14: закрытие по прижиму;
открывающий ход не блокируется.

Фиг. 4